


# QR Bågräcke

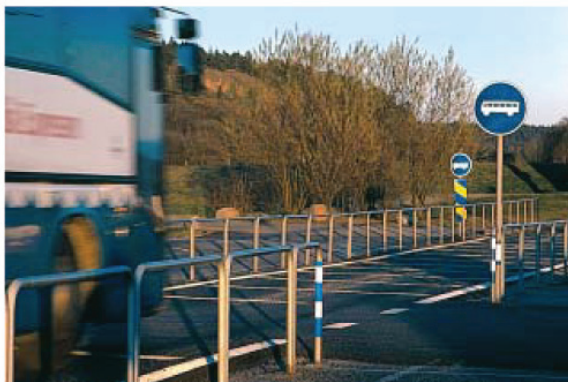

QR Bågräcke används för att permanent avdela ytor för olika ändamål såsom trafikerade ytor, grönområden eller idrottsplatser. Om det krävs att passage genom räcket skall förhindras så används QR Skyddsräcke.

- Bågräcke anläggs vanligtvis längs gång- och cykelvägar eller vid parkeringsplatser.

Räcket finns med eller utan mellanliggare och tillverkas i två höjder. Det lägre är avsett för montering på ingjutningsfundament och det högre för montering i markfundament eller för direkt fastgjutning.

## Tillbehör

Ingjutningsfundament av ej ytbehandlat stål, för fastsvetsning av räcke.


Markfundament av varmförzinkat stål, med rör för räcke som fixeras med kilspik.

## Utförande

Räckena är tillverkade av varmförzinkade stålrör  $\varnothing$  48 mm. Vid särskilda krav på utseende kan de erhållas lackerade i lämplig kulör.


Räcke för ingjutningsfundament, längd/vikt:

1000 mm, 9 kg  
2000 mm, 13 kg  
3000 mm, 17 kg

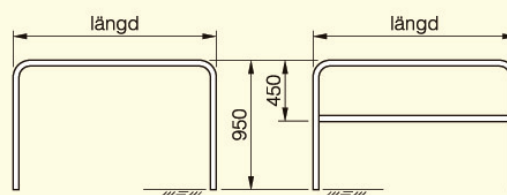

Räcke för markfundament, längd/vikt:

1000 mm, 12 kg  
2000 mm, 16 kg  
3000 mm, 20 kg

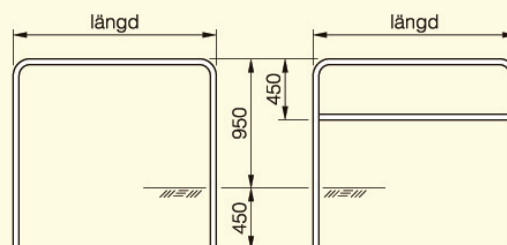

Räckesavslut, vikt 27 kg

