



Gedigent
Smijern
pryder...

Standardiserte
smijernsarbeid.
Monteringsferdige gjerder,
porter og rekkverk.

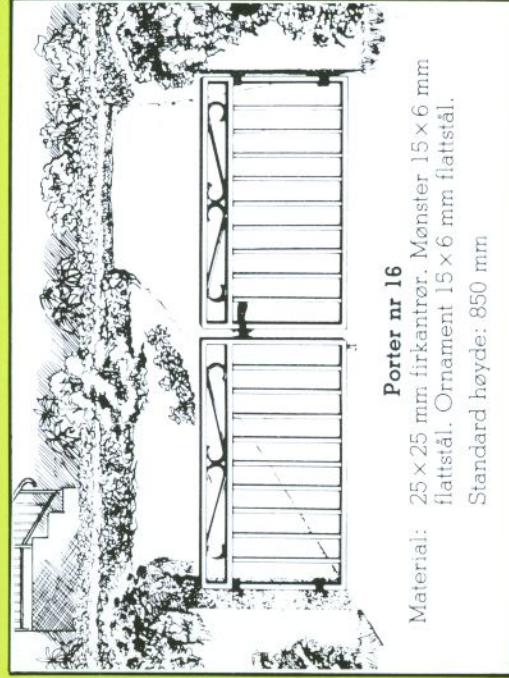


Porter nr 16

Material: 25 x 25 mm firkantrør. Mønster 15 x 6 mm flattstål. Ornamet 15 x 6 mm flattstål.
Standard høyde: 850 mm

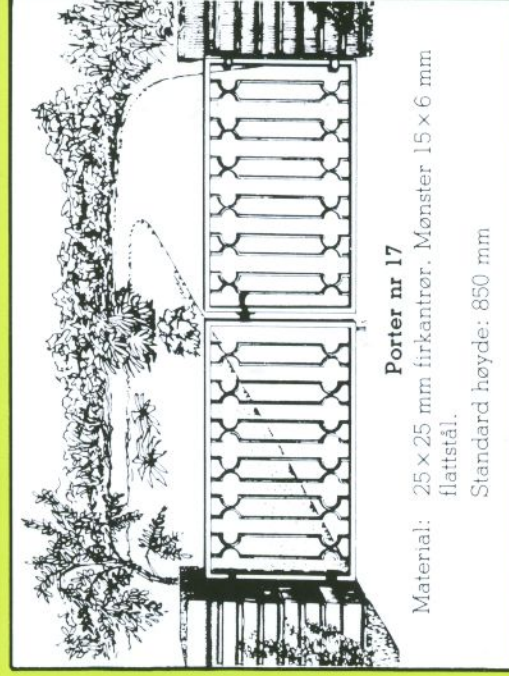


Porter nr 17

Material: 25 x 25 mm firkantrør. Mønster 15 x 6 mm flattstål.
Standard høyde: 850 mm

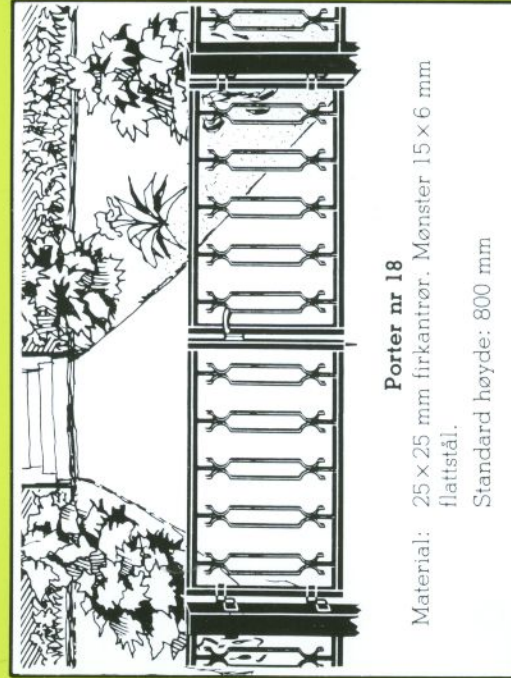

Porter nr 18

Material: 25 x 25 mm firkantrør. Mønster 15 x 6 mm flattstål.
Standard høyde: 800 mm

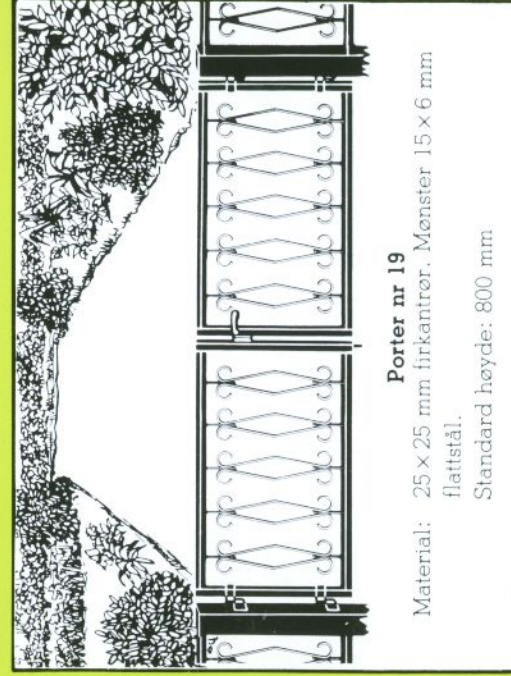

Porter nr 19

Material: 25 x 25 mm firkantrør. Mønster 15 x 6 mm flattstål.
Standard høyde: 800 mm

Smijernsporter.

Fire stilfulle modeller i gedigent utførelse.

Standardbredder for alle modeller:

Dobbele: stolpeavstand 2,200, 2,600 og 3,000 mm.

Enkle: stopleavstand 1,130 mm.

Med stolpeavstand menes målet mellom portstolpene. Alle modeller kan lages målbestilt.

Portene leveres med lås, markstopper og justerbare hengsler. Hengslene er justerbare i hele porthøyden.

Dersom De har portstolper fra før, kan vi levere gjennomgående stabler i lengde 150 mm og 450 mm.

Portstolpene er laget 70 x 70 mm firkantrør, lengde 1,500 mm. Portstolpene leveres komplett med justerbare hengsler.