

## Kjøreport for dynamiske arbeidsplasser

Med SafeTool kjøreport kan du enkelt styre hvilke personer og kjøretøy som kan komme inn og ut på byggarbeidsplassen.

SafeTool motoriserte kjøreport åpnes med en fjernkontroll eller med et Byggekort.

### REGISTRERING FOR SIKKERHETS SYLD

Med SafeTool Area Security styrer du på en smidig måte hvilke personer som tillatelse til å åpne grinden.

Med leserne på grinden registreres personer når de kommer og går fra arbeidsplassen. Dette for å hurtig kunne opprette en opp - samlingsliste hvis det skulle oppstå en ulykke.

Kjøreporten kobles til SafeTool Central Unit (SCU) som styrer tilstedeværelseskontrollen og rapporterer til din administrator

via internett. Det eneste du trenger for å kunne administrere byggarbeidsplassen din er en internettilkobling.


### KOMPLETT OG MOBIL

SafeTool kjøreport er mobil og montert på en plate for enkelt å kunne flyttes på de mer dynamiske byggarbeidsplassene.

Den leveres med en komplett enhet, klar for driftsoppstart direkte etter levering. Kjøreporten er dessuten utstyrt med både nødstop og klembeskyttelse for å øke sikkerheten på byggarbeidsplassen.



# Oversiktsskjema for SafeTool Area Security System

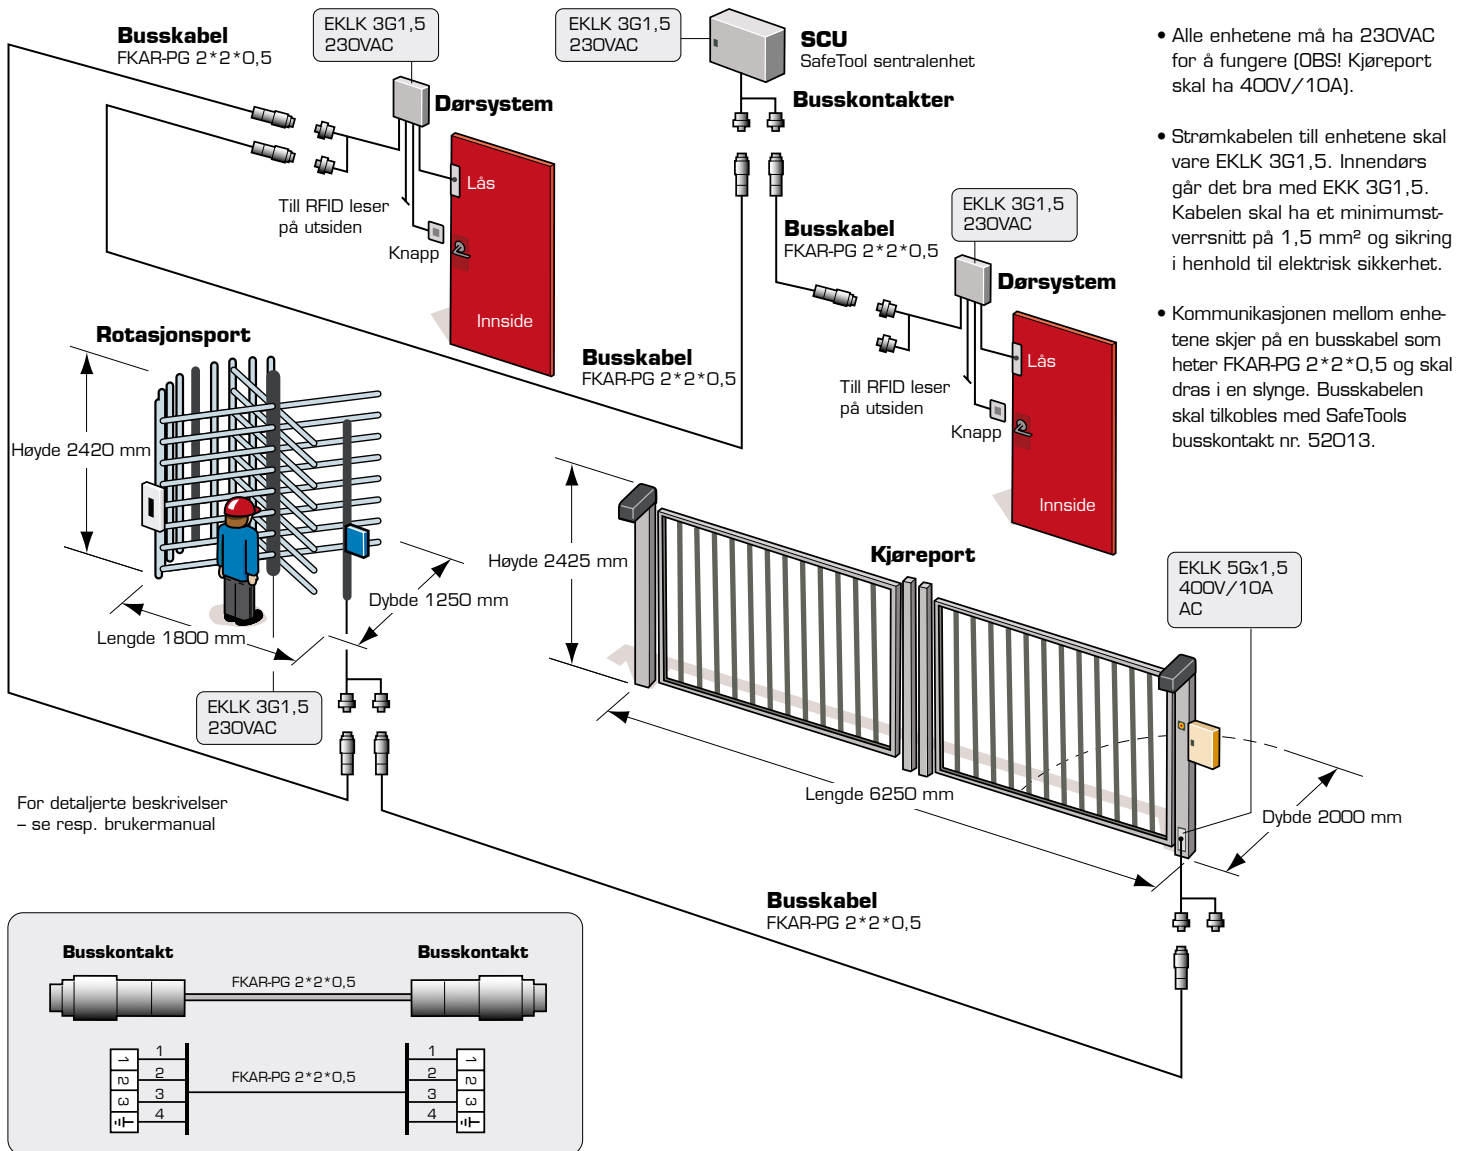

- Alle enhetene må ha 230VAC for å fungere (OBS! Kjøreport skal ha 400V/10A).
- Strømkabelen till enhetene skal vare EKLK 3G1,5. Innendørs går det bra med EKK 3G1,5. Kabelen skal ha et minimumstverrsnitt på 1,5 mm<sup>2</sup> og sikring i henhold til elektrisk sikkerhet.
- Kommunikasjonen mellom enhetene skjer på en busskabel som heter FKAR-PG 2\*2\*0,5 og skal dras i en slynge. Busskabelen skal tilkobles med SafeTools busskontakt nr. 52013.

## Systemsikring AS

Luramyrveien 43, 4313 Sandnes  
Tlf: 51 63 00 00 | Fax: 51 63 00 02  
post@systemsikring.com  
www.systemsikring.com

