



## Hjertet på arbeidsplassen din

SafeTool Central Unit (SCU) er byggarbeidsplassens hovedenhet – selve hjertet i et SafeTool-system.

Du kobler til alle enheter på arbeidsplassen til SafeTool Central Unit, som dørsystem, Kjøreport og rotasjonsgrind.

### **FULL KONTROLL**


Når et Byggekort er avlest, sendes informasjonen via internett (nettverk eller mobil-internett) til SafeTool Information System

(SIS). På din SIS-konto kan du deretter se hvilke personer som er tilstede og du får en hurtig og klar oversikt over hvilke personer som ikke er kommet eller har forlatt byggarbeidsplassen.

I SafeTool Information System administrerer du også all kortinformasjon og alle rettigheter.



# Oversiktsskjema for SafeTool Area Security System

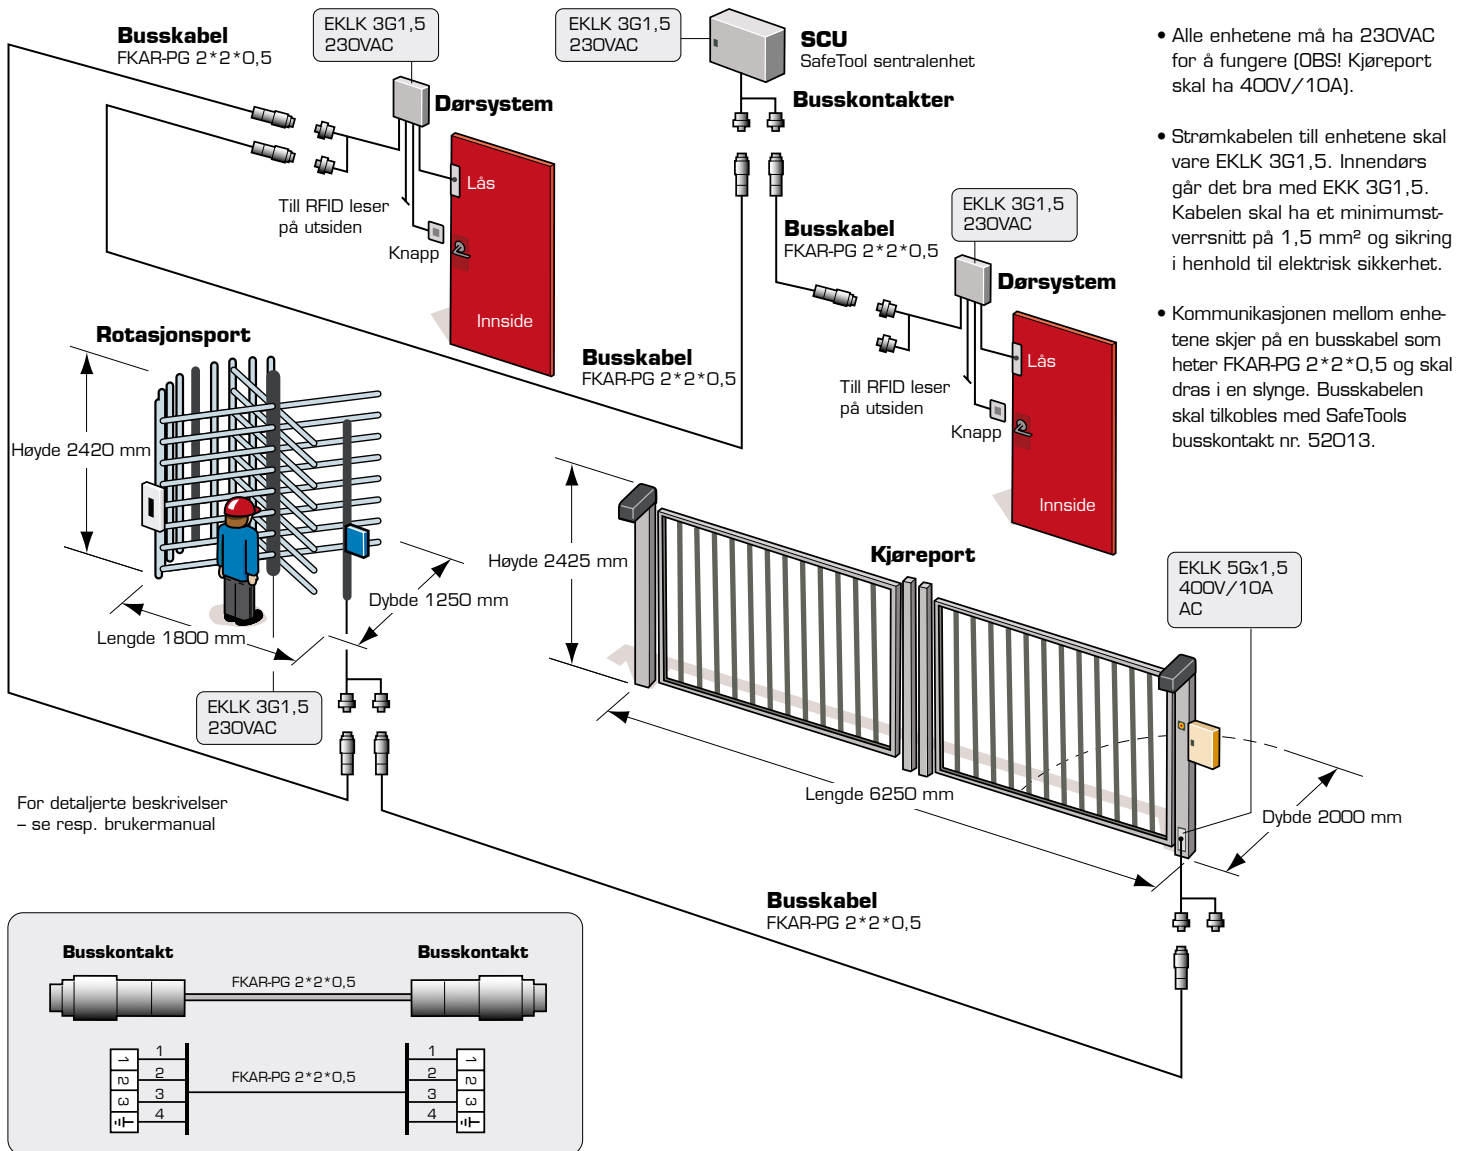

- Alle enhetene må ha 230VAC for å fungere (OBS! Kjøreport skal ha 400V/10A).
- Strømkabelen till enhetene skal vare EKLK 3G1,5. Innendørs går det bra med EKK 3G1,5. Kabelen skal ha et minimumstverrsnitt på 1,5 mm<sup>2</sup> og sikring i henhold til elektrisk sikkerhet.
- Kommunikasjonen mellom enhetene skjer på en busskabel som heter FKAR-PG 2\*2\*0,5 og skal dras i en slynge. Busskabelen skal tilkobles med SafeTools busskontakt nr. 52013.

**Systemsikring AS**

Luramyveien 43, 4313 Sandnes

Tlf: 51 63 00 00 | Fax: 51 63 00 02

post@systemsikring.com

www.systemsikring.com

